


Elcometer: Karty testowe LENETA

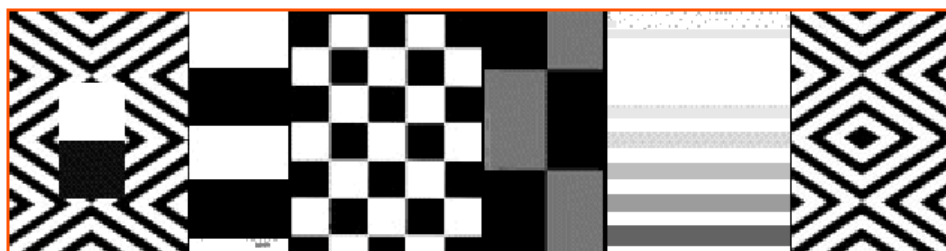

Karty testowe
LENETA:

Elcometer posiada w swojej ofercie szeroki wybór kart testowych LENETA od całkowicie białych do czarnych o różnych wzorach. Produkowane z wysokiej jakości niefluorescencyjnego papieru, bez efektów optycznych mogących wpływać na wynik badania. Karty Leneta są obecnie normowym wyposażeniem stosowanym do badań w przemyśle powłokowym.

Dostępne jest również podłoże pod karty wykonane z folii aluminiowej, szkła lub tworzywa.

Karty Opacity : Stosowane są do przeprowadzenia badań siły krycia materiału powłokowego, na dużych powierzchniach białych i czarnych

Karty Display : Z ukośnymi liniami wzoru w celu wyraźnego zobrazowania siły krycia powłoki.

Karty Checkboard : Karty o większych rozmiarach od innych, stosowane do badania stopnia powlekania podłoża przez powłoki.

Karty Brushout : Wykonane z cieńszego papieru, do badania powłok nakładanych pędzlem lub wałkiem.

Karty Duplex Applicator : Stosowane razem z aplikatorami dwuliniowymi, do badania dwóch rodzajów powłok jednocześnie.

Karty Unvarnished : Porowate karty, idealne do badań przejrzystych powłok i bejc.

Spray Monitors: Karty samoprzylepne, zazwyczaj mocowane na metalowych panelach w celu badania powłok natryskiwanych i fabrycznych.

Metopac™ Test Panels: Pomalowane stalowe panele stosowane do badania siły krycia powłok z farb proszkowych.

Karty Plain White Początkowo przeznaczona do współpracy z aplikatorem typu Duplex, urządzeniem przeznaczonym do wykonywania szybkich testów na podkładkach, obecnie stosowane do ogólnych badań farb.

Zgodność z normami


ASTM D344	ASTM D2805
-----------	------------

ASTM D2243	ASTM D3022
------------	------------

DIN 53162	ISO 53162
-----------	-----------

I FTMS 141AM4121


Karty Opacity:

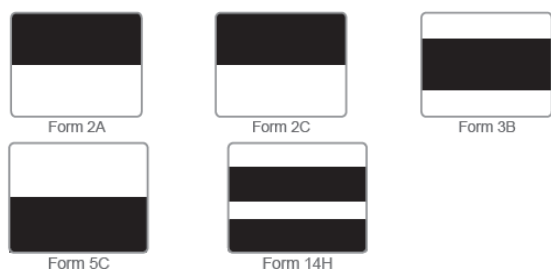

Określenie Karty Opacity oznacza karty na których wzory są prostymi kombinacjami pól czarnych i białych., wystarczająco dużych dla szerokich szczelin aplikatorów oraz dla optycznej oceny nieprzejrzystości i obserwacji koloru

Model	Opis	Wymiary mm	Ilość w paczce	Numer katalogowy
Elcometer 4695/3	Leneta opacity 2A	140 x 245	250	EK4695M003
Elcometer 4695/4	Leneta opacity 2C	194 x 260	250	EK4695M004
Elcometer 4695/6	Leneta opacity 3B	194 x 289	250	EK4695M006
Elcometer 4695/15	Leneta opacity 5C	194 x 260	250	EK4695M015
Elcometer 4695/36	Leneta opacity 14H	286 x 438	125	EK4695M036


Karty Display



W tym rodzaju kart zastosowano wzory z ukośnych pasków, stwarzających silne wrażenie wizualne oraz podkreślające zmienność nieprzejrzystości powłoki. Z tego powodu są one najczęściej stosowane do badania siły krycia.

Model	Opis	Wymiary mm	Ilość w paczce	Numer katalogowy
Elcometer 4695/22	Leneta Display 8B	194 x 289	250	EK4695M022
Elcometer 4695/23	Leneta Spreading Rate 8H	286 x 438	125	EK4695M023


Karty Checkerboard



Jedną z pierwszych powierzchni do badania siły krycia było linoleum z czarno białymi polami. Wkrótce zostało ono zastąpione powlekanym papierem. Typowymi przykładami są karty o wzorach 10H i 10B

Model	Opis	Wymiary mm	Ilość w paczce	Numer katalogowy
Elcometer 4695/29	Leneta Checkerboard 10A	140 x 254	250	EK4695M029
Elcometer 4695/30	Leneta Checkerboard 10B	194 x 289	250	EK4695M030


Karty Brushout:

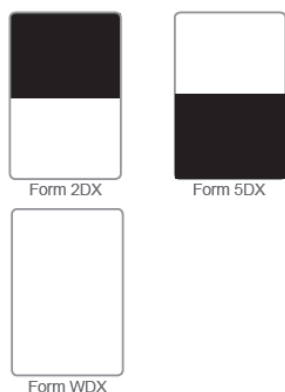

Przeznaczone do bezpośrednich aplikacji powłok przy użyciu pędzla. Stosowany papier jest dwukrotnie grubszy niż w przypadku innych kart, w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności. (nominalna grubość = 0,5 mm)
Karty Brushout znajdują zastosowanie również przy badaniach kolorymetrycznych.

Model	Opis	Wymiary mm	Ilość w paczce	Numer katalogowy
Elcometer 4695/5	Leneta Brushout 2DX	98 x 152	500	EK4695M005
Elcometer 4695/16	Leneta Brushout 5DX	98 x 152	500	EK4695M016
Elcometer 4695/102	Leneta Plain White WDX	98 x 152	500	EK4695M102

Karty Duplex Applicator:



Początkowo przeznaczona do współpracy z aplikatorem typu Duplex, urządzeniem przeznaczonym do wykonywania szybkich testów na podkładkach, obecnie stosowane do ogólnych badań farb.

Model	Opis	Wymiary mm	Ilość w paczce	Numer katalogowy
Elcometer 4695/19	Leneta Duplex Applicator 6F6	76 x 184	500	EK4695M019
Elcometer 4695/103	Leneta Plain White WF	76 x 184	1000	EK4695M103

Karty Plain White:



Początkowo przeznaczona do współpracy z aplikatorem typu Duplex, urządzeniem przeznaczonym do wykonywania szybkich testów na podkładkach, obecnie stosowane do ogólnych badań farb.

Model	Opis	Wymiary mm	Ilość w paczce	Numer katalogowy
Elcometer 4695/102	Leneta Plain White WDX - 0,5 mm	98 x 152	500	EK4695M102
Elcometer 4695/103	Leneta Plain White WF - 0,3 mm	76 x 184	500	EK4695M103

Karty Unvarnished:



Form N2A

Nie pokryte lakierem karty są idealne do badania aplikacji przezrystych powłok i bejc

Nie pokryte (porowate) powierzchnie kart mogą odzwierciedlać także drewno czy boazerię.

Model	Opis	Wymiary mm	Ilość w paczce	Numer katalogowy
Elcometer 4695/64	Leneta Unvarnished N2A	140 x 254	250	EK4695M064

Karty Spray Monitors :




Form M12

Samoprzylepne karty, ze wzorami do badania siły krycia, posiadają powlekaną, odporną na rozpuszczalniki powierzchnię. Stosowane głównie na metalowych podkładach, na których dzięki jednolitej powierzchni nie występują wizualne wskazówki, co do grubości powłoki.

Po umieszczeniu na takiej powierzchni, karty Monitor cechuje kontrastowość umożliwiającą obserwację podczas natrysku powłoki, ułatwiając kontrolę grubości.

Model	Opis	Wymiary mm	Ilość w paczce	Numer katalogowy
Elcometer 4695/56	Leneta Spray Monitor (czarny/biały) M12	25 x 25	2000	EK4695M056

Karty Metopac™ :



T12M

T12G

Metalowe karty (panele) Metopac™ są stosowane do badania siły krycia powłok z farb proszkowych oraz emalii przemysłowych. Dostępne jako pół białe pół czarne oraz całe czarne.

Czarne powierzchnie: odporne na rozpuszczalniki, trwały kolor, nie barwiące, odbicie promieni max 1% - ASTM E 1347

Białe powierzchnie: odporne na rozpuszczalniki, trwały kolor, nie barwiące, odbicie promieni min 80% - ASTM E 1347

Model	Opis	Wymiary mm	Ilość w paczce	Numer katalogowy
Elcometer 4695/94	Leneta Metopac™ (czarno-biały) T12G	76 x 132	125	EK4695M094
Elcometer 4695/95	Leneta Metopac™ (czarno-biały) T12M	132 x 279	50	EK4695M095